


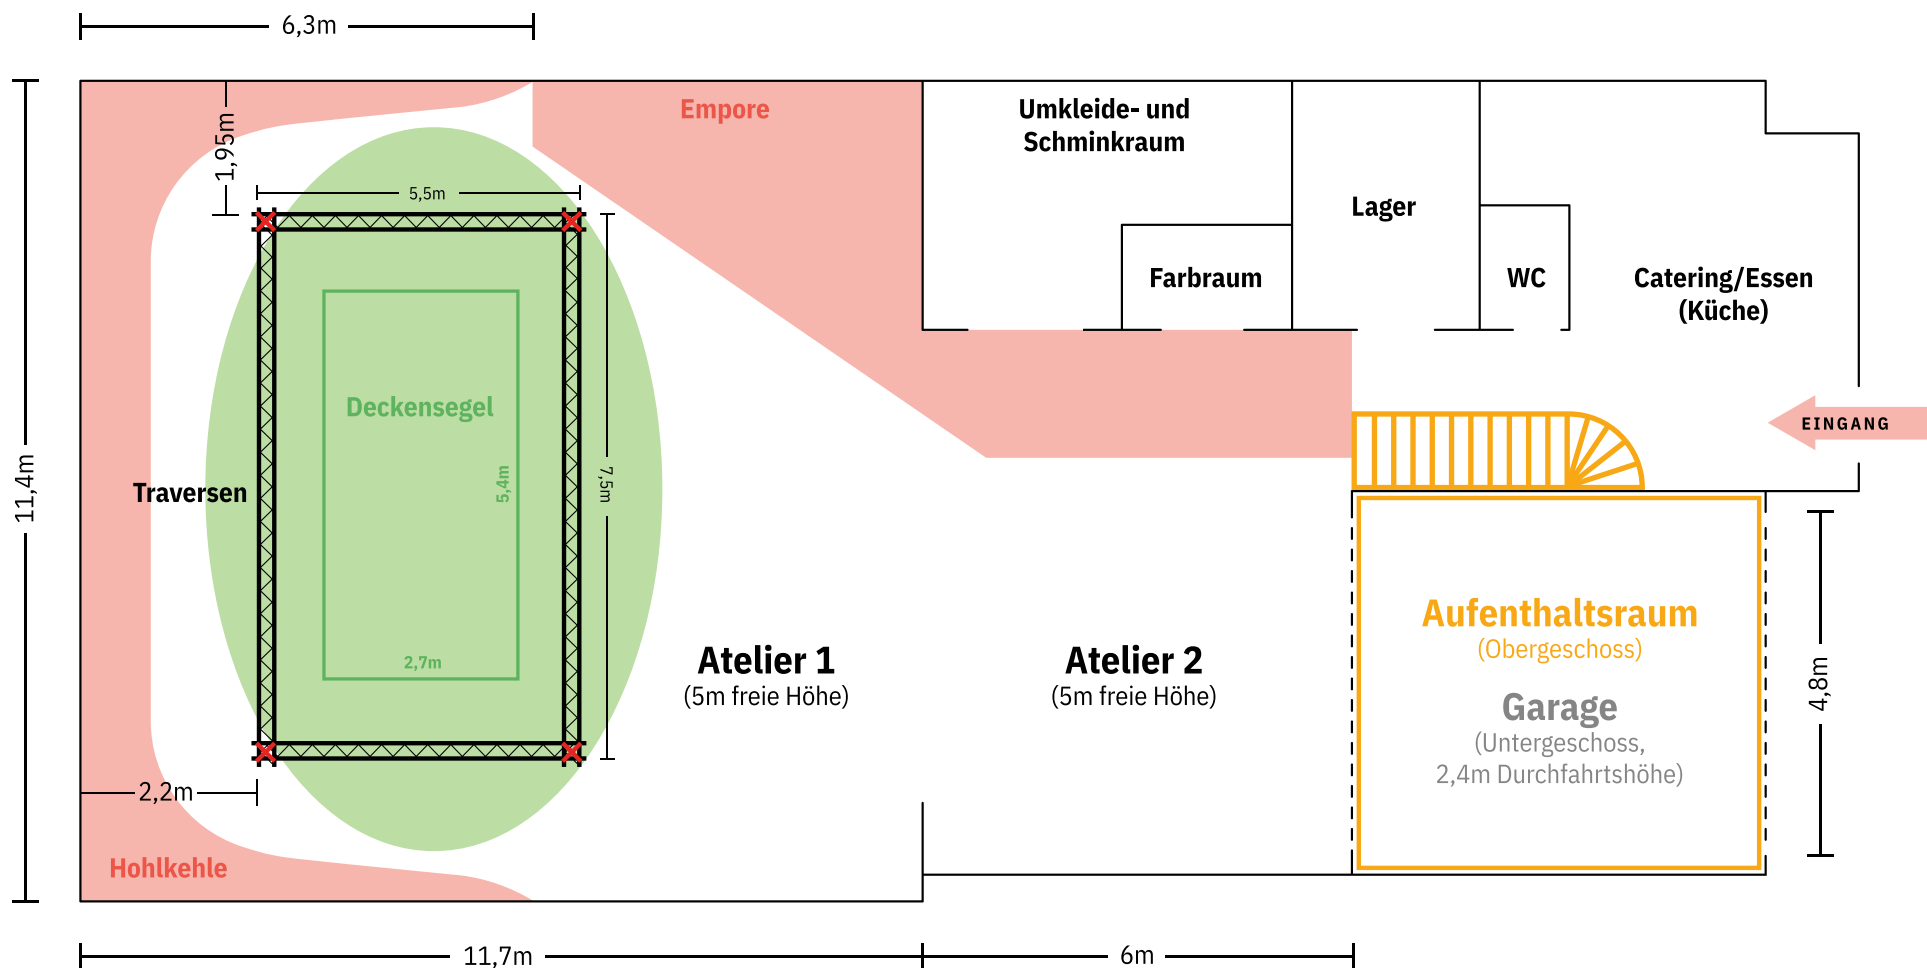

 **Bewegungsraum der Deckensegel-Aufhängung**
(hier können auch andere Objekte gehängt werden)

 **Lastenmotoren**

Deckenhöhen:

- 4,1m Unterkannte der Traversen auf max. Höhe
- 4,5m Unter die Deckenträger
- 5m Restliche Decke

